



CTE600 | CTE550



ALU PVC

CTE600 | CTE550


CTE600 e CTE550 sono troncatrici doppia testa ad assi controllati con lama rispettivamente di Ø 600 mm e 550 mm.

La macchina è composta da tre strutture principali, un robusto basamento in acciaio elettrosaldato dove viene fermata l'unità di taglio fissa e un'unità di taglio mobile che scorre (lungo il basamento) su guide lineari a posizionamento elettronico (Asse X).

Gli assi rotativi di entrambe le teste RF e RM consentono alle unità di taglio di ruotare con angolazioni da 45° (interni) a 20° (esterni). La lama è azionata da un cilindro oleo-pneumatico con regolatore di velocità in uscita e rientro rapido. Grazie ad un sistema di bloccaggio orizzontale con doppio cilindro e verticale si assicura il perfetto bloccaggio di ogni tipologia di profilo.

Le protezioni locali a discesa pneumatica vanno ad isolare le unità operative durante la fase di taglio, assicurano ottima protezione e praticità nell'utilizzo della macchina. CTE 600 e CTE550 sono macchine di ultima generazione facilmente integrabili nel ciclo produttivo con notevole facilità d'uso grazie al monitor touch screen da 15,6" su piattaforma Windows 11 che consente di programmare con facilità tutte le operazioni di taglio.

La macchina può essere dotata di stampante industriale di etichette che ne permette l'identificazione e l'associazione alla relativa commessa.

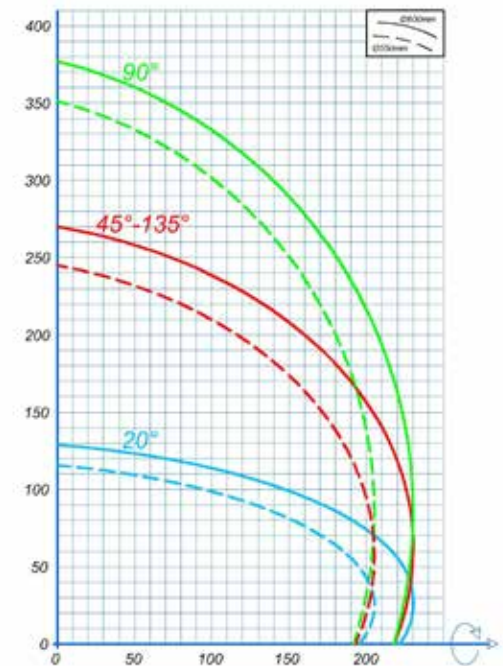

INCLINAZIONE LAMA

