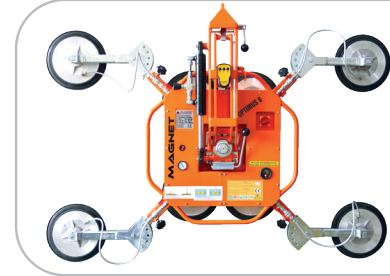
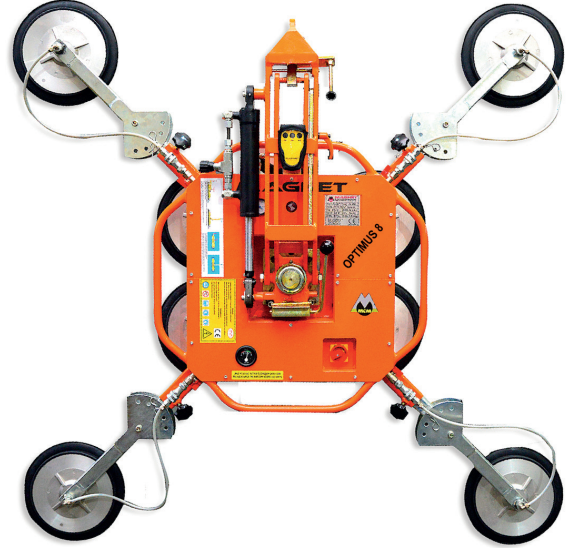


OPTIMUS 8 RK VAKUMLU TAŞIYICI

- 8 Adet V 300 tipi vantuz lastiği bulunmaktadır.
- Emniyet tankı ve ventili mevcuttur.
- Vakum pompasını koruyan filtre sistemi bulunmaktadır.
- Taşıma kapasitesi maksimum 650 kg'dır.
- Vakum kaçaklarını algılayan elektronik sensör kaçak kadar tanka hava depolamaktadır.
- Manuel olarak cam kendi ekseninde 360° derece dönebilmektedir.
- Manuel olarak cam yatabilmektedir. Her hareket için yaylı kilit emniyet pimi mevcuttur.
- Yatırma yavaşlatıcı hidrolik destek silindiri mevcuttur.
- 12 Volt akü ile çalışır. Kullanıma göre 12 ila 24 saat arası şarjı dayanır.
- Sistem ebatları : 1775 x 1775 x 210 (h) mm. dir.
- Cam ebatları : 700 x 800 ile 3210 x 6000 mm. arasındadır.
- Vantuz kolları teleskopik olarak uzayabilmektedir.
- Aparat ağırlığı 95,2 kg.dır.
- Dış etkenlere karşı korumalı şalter ve vanalar
- Dıştaki 4 anahtarsız vantuz kolayca sökülüp çıkarılabilir.
- Radyo kumandalı olarak yakalayıp bırakmaktadır.

OPTIMUS 8 RK VACUUM LIFTER

- 8 pieces V 300 suction cups installed the machine
- Safety tank and automatic vacuum automat include the holder
- Vacuum filter located over the machine.
- Lifting capacity is 650 kgs.
- Vacuum leaking sensor installed the lifter
- Manuel hand controlled rotating with safety pin and arm.
- Manuel hand controlled tilting and lifting with safety pin and arm.
- Hydraulic cylinder supports to slow down the sudden tilt.
- Power requirement is 12 V DC single battery operated.
- Lifter sizes are : 1775 x 1775 x 210 (h) mm.
- Glass sizes are : 700 x 800 to 3210 x 6000 mm.
- Machine weight : 95,2 kgs.
- Telescopic prolonged arms are located the lifter.
- Protected controller buttons and valves
- Outsider suction cups and arms can be remove easily.
- Radio controlled hold and release function.

RADIO
CONTROL

360°



90°



BATTERY



VACUUM


650 kg

OPTIMUS 10 RK VAKUMLU TAŞIYICI

- 10 Adet V 300 tipi vantuz lastiği bulunmaktadır.
- Emniyet tankı ve ventili mevcuttur.
- Vakum pompasını koruyan filtre sistemi bulunmaktadır.
- Taşıma kapasitesi maksimum 800 kg'dır.
- Vakum kaçaklarını algılayan elektronik sensör kaçak kadar tanka hava depolamaktadır.
- Manuel olarak cam kendi ekseninde 360 derece dönebilmektedir.
- Manuel olarak cam yatabilmektedir. Her hareket için yaylı kilit emniyet pimi mevcuttur.
- Yatırma yavaşlatıcı hidrolik destek silindiri mevcuttur.
- 12 Volt akü ile çalışır. Kullanıma göre 12 ila 24 saat arası şarjı dayanır.
- Sistem ebatları : 1775 x 1775 x 210 (h) mm. dir.
- Cam ebatları : 700 x 800 ile 3210 x 6000 mm. arasındadır.
- Vantuz kolları teleskopik olarak uzayabilmektedir.
- Aparat ağırlığı 95,2 kg.dır.
- Dış etkenlere karşı korumalı şalter ve vanalar
- Dıştaki 4 anahtarsız vantuz kolayca sökülüp çıkarılabilir.
- Radyo kumandalı olarak yakalayıp bırakmaktadır..

OPTIMUS 10 RK VACUUM LIFTER

- 10 pieces V 300 suction cups installed the machine
- Safety tank and automatic vacuum automat include the holder
- Vacuum filter located over the machine.
- Lifting capacity is 800 kgs.
- Vacuum leaking sensor installed the lifter
- Manuel hand controlled rotating with safety pin and arm.
- Manuel hand controlled tilting and lifting with safety pin and arm.
- Hydraulic cylinder supports to slow down the sudden tilt.
- Power requirement is 12 V DC single battery operated.
- Lifter sizes are : 1775 x 1775 x 210 (h) mm.
- Glass sizes are : 700 x 800 to 3210 x 6000 mm.
- Machine weight : 95,2 kgs.
- Telescopic prolonged arms are located the lifter.
- Protected controller buttons and valves
- Outsider suction cups and arms can be remove easily.
- Radio controlled hold and release function.

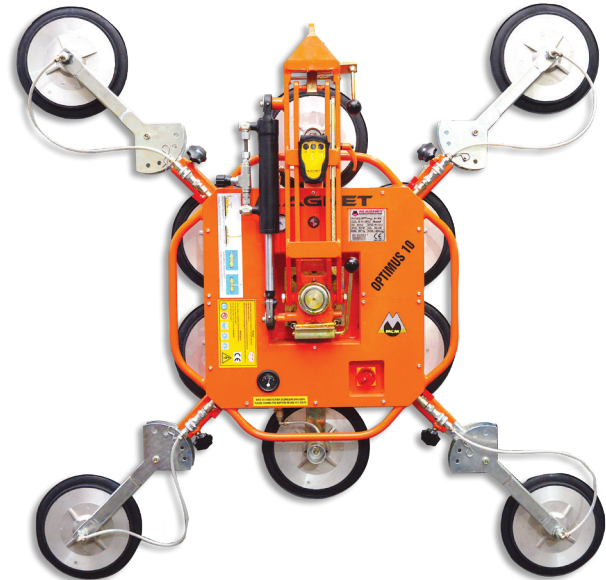RADIO
CONTROL

360°



90°



BATTERY



VACUUM

800 kg